



KIT VIDÉO PROTECTION PROFESSIONNEL «TOUT EN 1»
2 CAMÉRAS 600TVL + DVR + DISQUE DUR (500Go) + CÂBLES 18m
GGM CCKIT2C





INSTALLATION FACILE



500Go INCLUS



DVR H264


ACCÈS DISTANT


DÉTECTION DE MOUVEMENT



100 IMAGES/S FORMAT D1


IPHONE


ANDROID

ACCÈS À DISTANCE

- Installation facile en moins de 10min
- 500Go inclus
- DVR H264
- Accès distant
- Détection de mouvement



PACKAGING GGM CCKIT2C

Le Kit GIGAMEDIA **GGM CCKIT2C** répond aux besoins en vidéo protection pour les installations professionnelles de petites superficies ex : commerces de proximité, (débit de tabac, boulangerie, ...) Il est possible de visualiser et de lire les images à tout moment et facilement, à travers internet ou un Smartphone, en local ou à distance. Conforme à la réglementation, il respecte l'ensemble de l'arrêté du 3 Août 2007 et les dernières évolutions. Installez votre Kit en 10min : Fixez les caméras et reliez les ensuite au stockeur avec les câbles fournis et votre installation est prête ! Visualisez les vidéos sur votre IPhone®, Blackerberry® ou Android®.

INCLUS DANS LE KIT

- 2 caméras résolution 600TVL (Focale 3.6mm) avec IR 18m IP66
- 1 DVR H264 (4 voies) avec interface intuitive (langues disponibles : Français, Anglais, Néerlandais...)
- Disque Dur 500Go (inclus dans DVR)
- Alimentation générale pour le DVR et les 2 caméras
- Télécommande de contrôle DVR (piles non incluses)
- Souris optique
- 2 câbles de 18m siamois (alimentation + coaxial)
- 1 manuel d'utilisation Français/Anglais
- 2 pieds de fixation pour caméra
- Garantie 2 ans

DVR




GGM CCKITDVR

PLUS PRODUIT
12 FONCTIONS ESSENTIELLES INCLUSES DANS LE DVR GIGAMEDIA

1. GESTION DOUBLE FLUX

Réglage des flux (taille qualité, nombre d'images encodage ...) renvoyés vers l'extérieure ou enregistrés.

Exemple gestion "2 flux" :
FLUX A renvoyé vers l'enregistreur et d'une qualité optimale
FLUX B renvoyé vers le téléphone portable et réduit (taille, nombre d'images/s) pour une consultation plus fluide sur mobile.

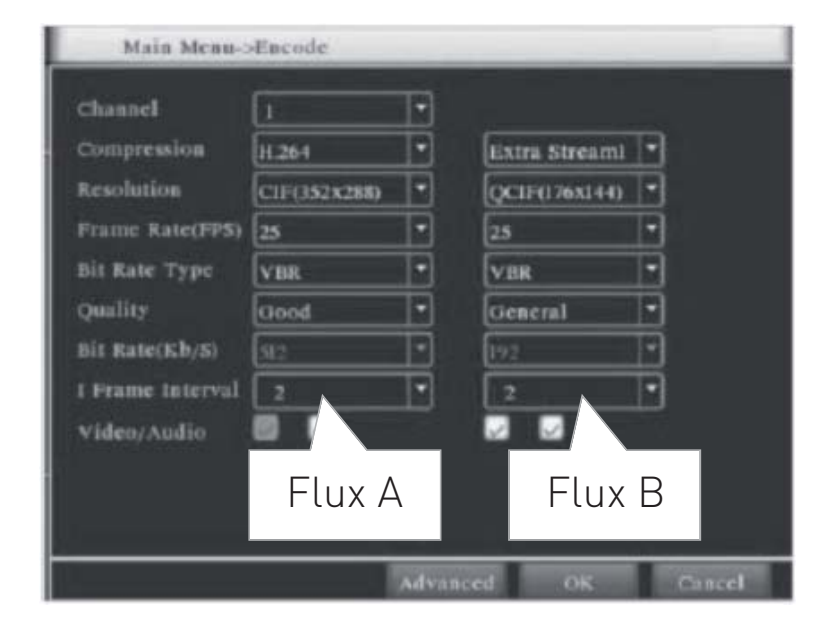


2. DÉTECTION DE MOUVEMENT

Une grille de 192 carrés permet de configurer avec une grande finesse la détection de mouvement en excluant des zones qui pourraient déclencher des remontées d'alarmes intempestives comme le mouvement des arbres, le trafic automobile ou encore par exemple des stores bannières agités par le vent.




3. PRÉ-ENREGISTREMENT

Enregistrement jusqu'à 30s avant une action.
Mode «pré-recording». Permet de comprendre ce qui a généré le déclenchement de l'alarme ou de l'enregistrement.

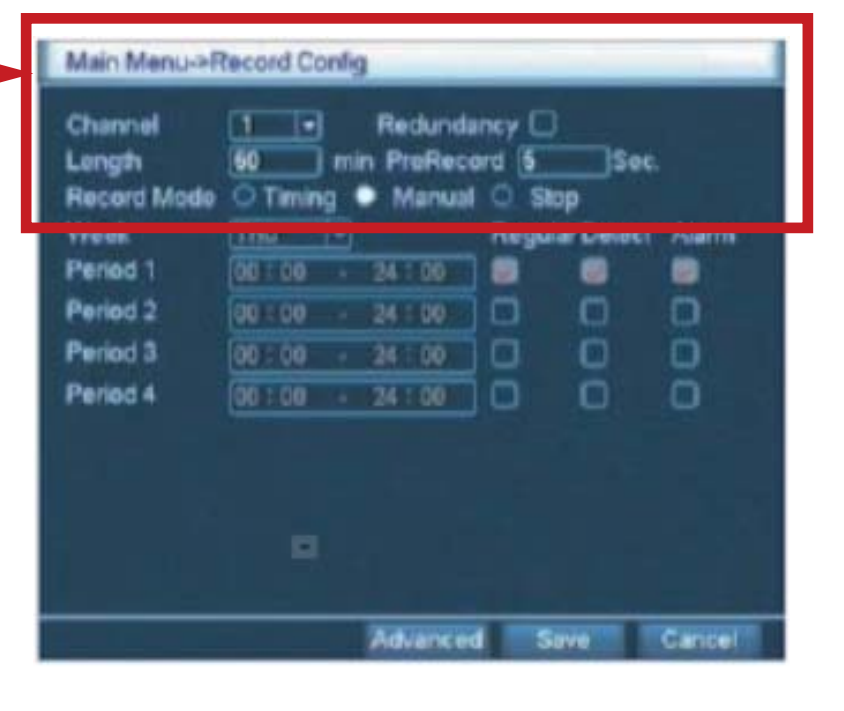

4. ENREGISTREMENT 4 PLANNINGS DIFFÉRENTS PROGRAMMABLES

par caméra pour une plus grande souplesse d'utilisation.

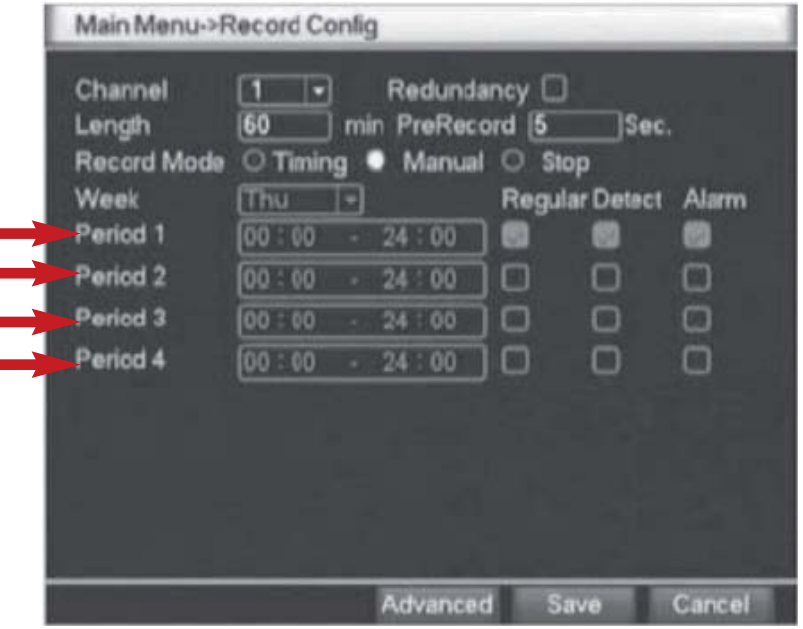


5. MASQUAGE D'IMAGE

Permet de masquer 4 zones à filmer (lieu public) par caméra.




6. EXTRACTION DES VIDÉOS

Sauvegarde les vidéos sur support externe en **H.264** ou **AVI**.

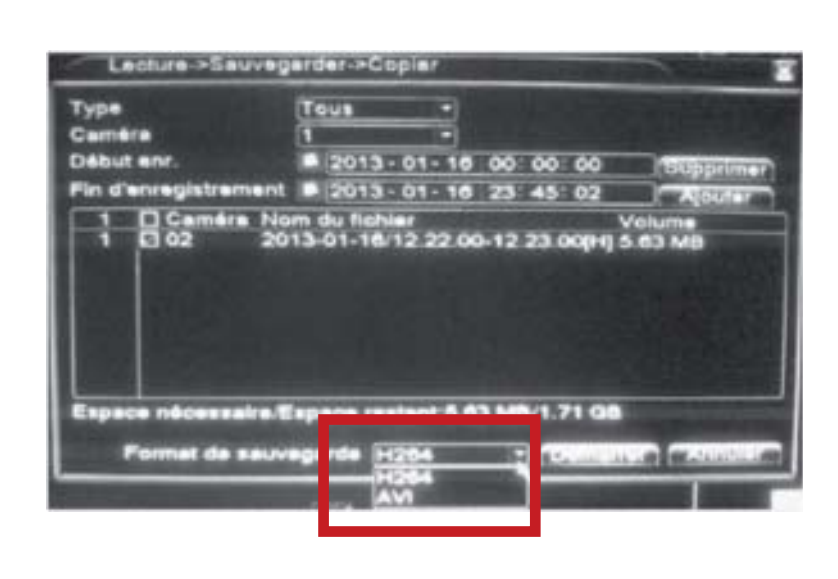

7. JOURNAL DES LOGS

Archivage de toutes les connexions et opérations réalisées sur l'enregistreur pour une plus grande sécurité.

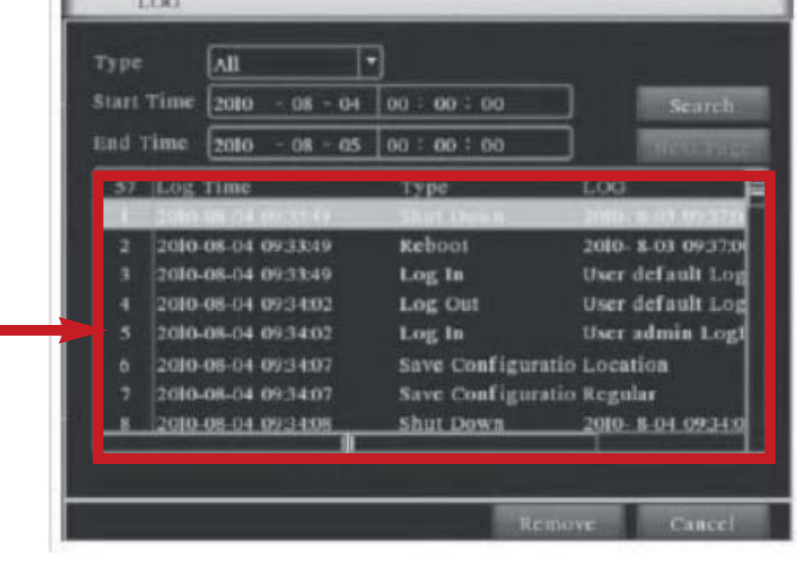

8. PICTO

"mémo technique" à l'écran pour faciliter l'utilisation en un clin d'œil !



9. AFFICHAGE SÉQUENTIEL DES CAMÉRAS

fonctions "looping" / boucle : affichage alternatif des vidéos l'une après l'autre ou en 4 images simultanées.



Fonctionnalités complémentaires :

10. SURVEILLANCE À DISTANCE : Via Internet et réseau, jusqu'à 10 utilisateurs simultanément.

11. ENREGISTREMENT INTELLIGENT : Manuel / programmé / détection de mouvement / alarme et aveugle.

11. REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE DU DVR en cas de coupure d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DVR

MENU

- Menu ergonomique et facile de prise en main
- Zoom numérique
- Port RS485 pour contrôle PTZ
- Sauvegarde des vidéos via port USB

LOGICIEL CMS

- Connexions à de multiples sites
- Connexion via Internet et relecture des vidéos à distance
- Affichage jusqu'à 64 caméras sur une seule page
- Contrôle jusqu'à 2048 caméras

LOGICIEL DE SURVEILLANCE SOUS IE

- Accès à distance aux vidéos
- Relecture des vidéos
- Sauvegarde des clips vidéo en fichiers DAV
- Contrôle à distance du PTZ

SURVEILLANCE VIA TÉLÉPHONE MOBILE

- Accès via 3G ou WIFI sur Iphone ou Android, Symbian, Win CE, Blackberry
- Capture et enregistrement
- Contrôle à distance du PTZ

ENREGISTREMENT

- 4 caméras 704x576 (D1)
- 25 images/s par caméras

PARAMÈTRES VIDÉO

Compression	H264
Format vidéo	PAL
Flux principal	PAL : 704 x 576
Flux annexe	(gestion des accès distants via téléphone portable) PAL : 352 x 288
Encodage type	VBR CBR
Entrées vidéo (BNC)	4CH
Sorties vidéo (BNC)	2CH
Résolution VGA	(sortie vers moniteur CCTV) 1280x1024
Images par caméra	PAL = 25 img/s (100img/s au total) Format D1

PARAMÈTRES AUDIO

Compression audio	G711a
Entrée audio (RCA)	4CH
Sortie audio (RCA)	1CH

INTERFACE

USB2.0	USB1 = souris USB 2 = Clé USB vers sauvegarde
Réseau	1x 10/100 MBps
RS-485	1x Port RS-485 compatible pour PTZ, Pelco-P, Pelco-D ...
Face DVR avant	Bouton de contrôle
Entrée/sortie alarme	Non
Télécommande	Oui
Disque Dur	1 emplacement disponible jusqu'à 1To
Interface HDD	SATA

OPÉRATION

CMS	Oui
Browser IE	Oui
Photo (SnapShot)	Oui
Zoom	Oui (numérique dans l'image)
Accès distant aux vidéos	Oui

FONCTION

Enregistrement	4CH au format D1
Relecture en temps-réel	Jusqu'à 4 caméras
Sauvegarde	USB HDD Network
Mode Alarme	MD VB VL
Evènement type pour alarme	Message Email Buzzer FTP (serveur)
Affichage (1 à 4)	1 à 4
Gestion des événements	Oui
Mode de recherche	Recherche des vidéos par temps, par événement ou les deux
DDNS	Oui
Réseau accès	PPPOE, NTP, DDNS, FTP Passage heure d'été et heure d'hiver

AUTRES

Système	Linux
Application	XP, Vista, Win7
Multi-langues	oui (anglais, Français, néerlandais...)
Consommation	≤10 (sans disque dur)
T° fonctionnement	0-55°C
Dimensions (cm)	(L)370 x (P)300 x (H)60
Poids (kg)	2kg (sans disque dur)
Garantie	2 ans

Entrée / Sortie audio

Port RJ45 10/100

Sorties vers écran x2

Sortie VGA













Entrées coax 4 caméras

2 ports USB souris et clé USB pour stockage / sauvegarde

Mise à la terre





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CAMÉRAS



Caméras intérieures et extérieures 600TVL tout en 1 infrarouge 20m

Les caméras GIGAMEDIA GGM CCKITCAM incluent dans le KIT GGM CCKIT2C sont des caméras Jour / Nuit 600 TLV équipées d'un capteur 1/3 CMOS. Vision de nuit jusqu'à 20m avec une image d'une grande qualité. Ces caméras sont idéales pour surveiller entreprises, couloirs, entrepôts...

MODÈLE	
Modèle	GGM CCKITCAM

VIDÉO	
Capteur	1/3 CMOS
Systéme TV	PAL
Balayage	2:1
Synchronisation	Internal
Résolution	600TVL Haute résolution
Illumination Mini	0.1 Lux (LED on)
Signal/Bruit Ratio	>48dB
Sortie Vidéo	1Vp-p,75ohm, BNC

OBJECTIF	
	3.6mm objectif fixe

OPÉRATION	
Compensation lumière	Auto
Contrôle du gain	Auto
Correction Gamma	>0.45
Vitesse d'obturation	PAL:1/50 ~ 1/100,000sec
LEDs	32 LEDs
Distance infrarouge	20m
Infrarouge Fréquence	850nm

ENVIRONNEMENT	
T° fonctionnement	-10°C ~ 50°C
T°stockage	-20°C ~ 60°C
Protection	IP66

ALIMENTATION	
Entrée alimentation	DC12V 600mA
Adaptateur	DC12V 1.5A

DIMENSIONS	
	207.1*83.5*174.3mm

POIDS	
	352g/pc

AUTRE	
Couleur	Noire
Bras de fixation	Inclus pour les caméras vendues avec le kit

ACCESSOIRES DU KIT (OPTIONNELS)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
Moniteurs	
GGM CCMLCD10PP	CCTV Moniteur 10,4'' + coax + HDMI
GGM CCMLCD15PP	CCTV Moniteur LCD 15'' + coax + HDMI
GGM CCMLCD17PP	CCTV Moniteur LCD 17'' + coax + HDMI
GGM CCMLCD22PP	CCTV Moniteur LCD 22'' + coax + HDMI
Caméra	
GGM CCKITCAM	Caméra 600TVL 3,6mm
DVR	
GGM CCKITDVR	DVR (sans disque dur) H264 - 4 caméras ⚠
Stockage	
GGM HDD500G	Disque dur 500Go
GGM HDD1TO	Disque dur 1To
GGM HDD2TO	Disque dur 2To
Alimentation	
GGM CC12V1A	Alimentation pour caméra 1A 12V
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12VDC puissance 5A
GGM PSCCH142	Cordon d'alimentation Shuko/C13 2m
GGM CCADSP12	Câble pieuvre 1 entrée vers 2 sorties
Cordons d'alimentation BNC Vidéo + Alimentation	
GGM CCACVP10M	Cordon BNC Vidéo + Alim 10m Noir
GGM CCACVP20M	Cordon BNC Vidéo + Alim 20m Noir
GGM CCACVP30M	Cordon BNC Vidéo + Alim 30m Noir
GGM CCACVP50M	Cordon BNC Vidéo + Alim 50m Noir
GGM CCACVP5M	Cordon BNC Vidéo + Alim 5m Noir


GGM CCMLCD17PP

GGM CCKITCAM


GGM CCKITDVR


GGM HDD1TO


GGM CC12V1A


GGM CC1205P4

GGM PCSCH142


GGM CCACVP5M

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL